



Appareil type : PURO

Economique et écologique

Compact et clair. Votre système, composé par vous-même.

Production d'eau type III < 30µS/cm à partir d'eau de ville

Système compact de production d'eau type III alimenté par eau potable.


L'alimentation d'eau peut être faite sous pression ou en gravité. Le système peut être installé sur une paillasse ou au mur.

L'appareil inclut plusieurs étapes de purification telles que :

- cartouche de prétraitement
- osmose inverse
- débit 10/30/50 ou 80 l/h
- Stockage 30-60-100L ou plus
- Taux de réjection 95-99%
- Taux de conversion 30 à 50% en fonction du débit

- Production eau type III 10/30/50 ou 80 l/h dans réservoir
- Pack de prétraitement.
- SD card interface
- Sur / sous paillasse ou au mur montage simplifié grace aux accessoires fournis.
- Affichage conductivité entrée et sortie de l'appareil.
- Facile à utiliser et à maintenir
- 1^{er} consommable fourni avec l'appareil

Diagramme PURO

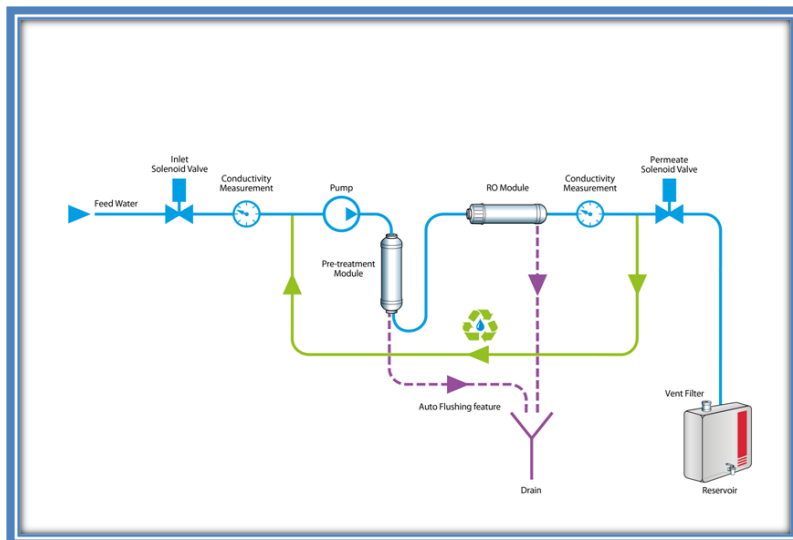

Odémi Sas

6 rue Brunner 77166 Grisy - France

Tél : 33.9.62.56.06.27 - Télécopie : 33.1.60.02.58.45



Appareil type : PURO

ALTO™, PURO™, GENO™ et DUO™ sont des marques de Avidity, ses filiales ou ses représentants affiliés dans la majorité des pays.

Odémi est le spécialiste en France de la purification d'eau pour laboratoires.

Dimensions

Largeur	Hauteur	Profondeur
490mm*	500mm*	290mm

*La largeur et la hauteur sont aussi liées à l'ajout du réservoir

Consommable PURO pour 1 an

Part No.	Description
TC001	Pre-treatment module (2)
TC005	(Réservoir) vent filter (1)

*Estimation

Accessoires

	Largeur	Hauteur	Profondeur
TANK30	410mm	500mm	240mm
TANK60	485mm	500mm	330mm
TANK100	485mm	800mm	340mm

PURO avec réservoir 100L



Odémi Sas

6 rue Brunner 77166 Grisy - France

Tél : 33.9.62.56.06.27 - Télécopie : 33.1.60.02.58.45