



Appareil type : Alto™-i

Pureté absolue et intelligent – Monitoring du TOC, affichage permanent de la qualité d'eau, prise d'eau à commande programmable et enregistrement / traçabilité

Production d'eau type I 18.2 MΩ-cm

Système compact de production d'eau type I alimenté par eau pré purifiée.


L'alimentation d'eau peut être faite sous pression ou en gravité. Le système peut être installé sur une paillasse ou au mur.

L'appareil inclut plusieurs étapes de purification telles que :

- cartouche de prétraitement déminéralisation sur lits mélangés
- sonde de conductivité
- pompe de circulation permanente à débit variable
- lampe UV 185/254nm pour élimination COT
- cartouche de polissage lits mélangés
- affichage COT et résistivity finale
- pistolet de distribution avec affichage digital
- programmation du volume distribué

- Soutirage à 2 litres/min
- Lampe UV 185 / 254nm
- Dispenseur déporté
- Soutirage continu ou programmé
- Pack de déminéralisation ou polissage qualité nucléaire.
- Affichage menu par icônes
- Affichage en temps réel du COT
- Sur / sous paillasse ou au mur montage simplifié grâce aux accessoires fournis.
- Mode économique avec intervalles de programmation.
- Affichage résistivité entrée et sortie de l'appareil.
- Facile à utiliser et à maintenir
- 1^{er} consommable fourni avec l'appareil
- Pompe a débit variable silencieuse
- Enregistrement des données
- Système de désinfection automatique inclus
- Tags sur packs pour traçabilité

Diagramme Alto-i I

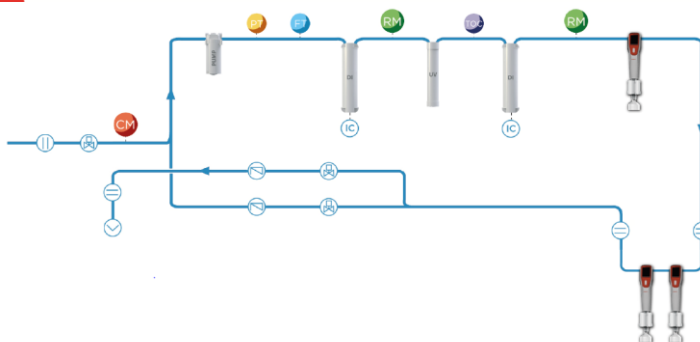

- Flow transmitter
- Pressure transmitter
- Resistivity transmitter
- Level sensor
- TOC Indicator
- Conductivity transmitter
- Solenoid valve
- Hand valve
- Intelligent chip
- Check valve
- Drain
- Connector

MODEL	DISPENSE WATER QUALITY (@25 °C)	DISPENSE FLOW RATE*	PARTICLES (> 0.2 µm)*	BACTERIA	TOC****	ENDOTOXINS**	RNASE***	DNASE***	PROTEASE***
ALTO-i I	18.2 MΩ-cm	≥ 2 L/min	< 1/ml	< 0.01 CFU/ml	≤ 5 ppb	< 0.001 EU/mL	< 1 pg/mL	< 5 pg/mL	< 0.15 µg/mL

***Avec filtre TC004

Odémi Sas

6 rue Brunner 77166 Grisy - France
Tél. : 33.9.62.56.06.27 - Télécopie : 33.1.60.02.58.45



Appareil type : AltoTM-i I

ALTOTM, PUROTM, GENOTM et DUOTM sont des marques de Avidity, ses filiales ou ses représentants affiliés dans la majorité des pays.

Odémi est le spécialiste en France de la purification d'eau pour laboratoires.

Dimensions

Largeur	Hauteur	Profondeur
366mm	575mm*	492mm

Consommable Alto-i I

	Duo-i III-I	Durée de vie
Internal UV lamp 185/254	LWFS32206	12 mois
UP cartouche type I	LWFS32203	12 mois
POU filter endotoxine	LWFS32303	3 à 12 mois



Accessoires

	Largeur	Hauteur	Profondeur
Dispenseur déporté RDC	280mm	845mm	300mm

ALTO-i I

