



Appareil type : Alto™ I

Pureté absolue – Monitoring du TOC, affichage permanent de la qualité d'eau, prise d'eau à commande programmable

Production d'eau type I 18.2 MΩ-cm

Système compact de production d'eau type I alimenté par eau pré purifiée.


L'alimentation d'eau peut être faite sous pression ou en gravité. Le système peut être installé sur une paillasse ou au mur.

L'appareil inclut plusieurs étapes de purification telles que :

- cartouche de prétraitement déminéralisation sur lits mélangés
- sonde de conductivité
- pompe de circulation permanente à débit variable
- lampe UV 185/254nm pour élimination COT
- cartouche de polissage lits mélangés
- affichage COT et résistivity finale
- pistolet de distribution avec affichage digital
- programmation du volume distribué

- Soutirage à 2 litres/min
- Lampe UV 185 / 254nm
- Dispenseur sur appareil et/ou déporté
- Soutirage continu ou programmé
- Pack de déminéralisation ou polissage qualité nucléaire.
- Affichage menu par icônes
- Affichage en temps réel du COT
- Sur / sous paillasse ou au mur montage simplifié grâce aux accessoires fournis.
- Mode économique avec intervals de programmation.
- Affichage résistivité entrée et sortie de l'appareil.
- Facile à utiliser et à maintenir
- 1^{er} consommable fourni avec l'appareil
- Pompe a débit variable silencieuse
- Système de désinfection automatique inclus

Diagramme Alto I

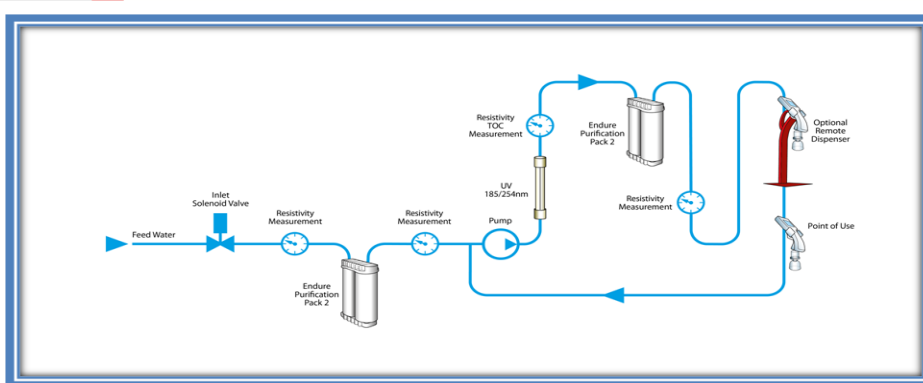

MODEL	DISPENSE WATER QUALITY (@25 °C)	DISPENSE FLOW RATE	AUTO VOLUMETRIC DISPENSE (@15 °C)	PARTICLES (> 0.2 µm)**	BACTERIA	TOC	ENDOTOXINS***	RNASE***	DNASE***	PROTEASE***
ALTO I	18.2 MΩ-cm	≥ 2 L/min	0.1 - 25 L	< 0.22 / ml	< 0.01 CFU/ml	≤ 5 ppb	0.001 EU/mL	< 1 pg/mL	< 5 pg/mL	< 0.15 µg/mL

***Avec filtre TC004

Odémi Sas

6 rue Brunner 77166 Grisy - France

Tél : 33.9.62.56.06.27 - Télécopie : 33.1.60.02.58.45



Appareil type : Alto™ I

ALTO™, PURO™, GENO™ et DUO™ sont des marques de Avidity, ses filiales ou ses représentants affiliés dans la majorité des pays.

Odémi est le spécialiste en France de la purification d'eau pour laboratoires.



ALTO



Dimensions

Largeur	Hauteur	Profondeur
490mm	670mm*	290mm

* La hauteur totale avec le flexible 730mm

Consommable Alto I pour 1 an

	Alto I
Internal UV Lamp x 1	TC003
Endure purification pack 2 x 2*	TC009
POU endotoxin filter x 2	TC004
POU filter x 2	TC011
Sanitisation pack x 1	TC010

*Estimation

Accessoires

	Largeur	Hauteur	Profondeur
Dispenseur déporté RDC	250mm	640mm*	255mm

*La hauteur totale avec le flexible 670mm